

- Het is mogelijk om de video te activeren zonder dat er iemand op de naamroger dwide door het middel van de communicatie.
- Druk aan elk moment op de toets die de slooplaat beveiligt om de slooplaat te openen.
- Neem op door op  te duwen om te spreken. Als niemand opneemt, stop de deurbel na enkele seconden.
- Wanneer een bezoeker op de naamroger drukt, zweert de deurbel in en verschildt het beeld gedurende 1 minuut.

Gebuilt

Deze moet weer gedaan worden in het geval van een lange stilte van de stroom.

Kloot het scherm de slooplaat identificeert is het nodig om een keer te bellen op de slooplaat om de volledige functies van het gebuilt te activeren.

Leest gebuilt


- Gebuilt de ruderwijze op de rechterkant van de scherm om het menu te kiezen.
- Als de regeling gedaan is, druk de exittoets  om uit het menu te komen.
- Gebuilt de navigatieknoppen links en rechts om het gekozen parameter te regelen. De luminositeit, contrast en kleur kunnen van 1 to 60.
- Gebuilt de navigatieknoppen  om de luminositeit,  de contrast en  te kiezen.
- Druk de menu-toets  op de binnenpost om het beeld te regelen.

Beeld en geluidsregeling

• GEBRUIK •

Het is ook mogelijk om een poort te controleren door het middel van een elektrische slooplaat, diek wel eerst in de handeling van de aansluiting van de slooplaat en de motorisering die beveiligt moet worden.

modificatie dat het kortst een spanning van 12V kan ontvangen. Als het geval niet is het nodig om een 12V relais (niet bijgeleverd) tussen de uitgang voor de slooplaat en de motorisering die beveiligt moet worden.

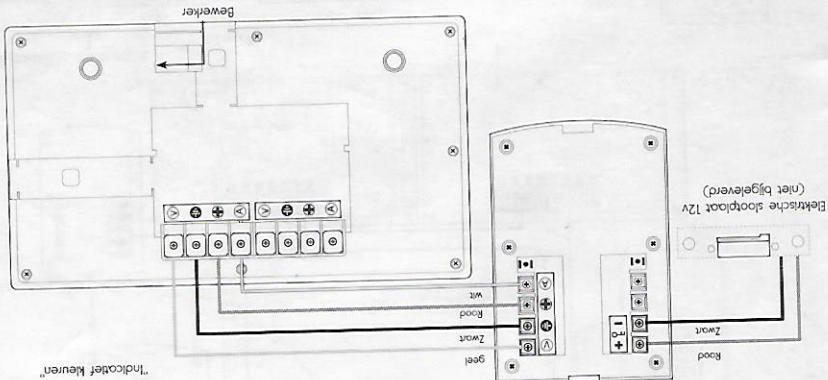

De bekabeling is de volgende

Kabeltype	Von 0 tot 50m
Kabeltype	Von 50m tot 100m
Kabeltype	0,75mm ²
Kabeltype	1,5mm ²

Voor de aansluiting tussen het binnenpost en de slooplaat gebruik de volgende types kabel:

Tussen de slooplaat en een elektrische slooplaat (niet bijgeleverd)

Een 12V/8A slooplaat gebruiken met of zonder mechanisch geheugen

Kabeltype	Von 0 tot 25m
Kabeltype	Von 25m tot 50m
Kabeltype	Von 50m tot 100m
Kabeltype	0,75mm ²
Kabeltype	1,5mm ²

De sectie van de kabels hangt af van zijn lengte:

Tussen het binnenpost en de slooplaat (maximum 100m)

Om een goed video en audio-kwaliteit te garanderen is het aanbevolen om niet meer dan 100m kabels te gebruiken tussen het binnenpost en de slooplaat. De kabels worden zo als getoond (een inverse kan de slooplaat beschadigen).

• AANSLUITING •

2