


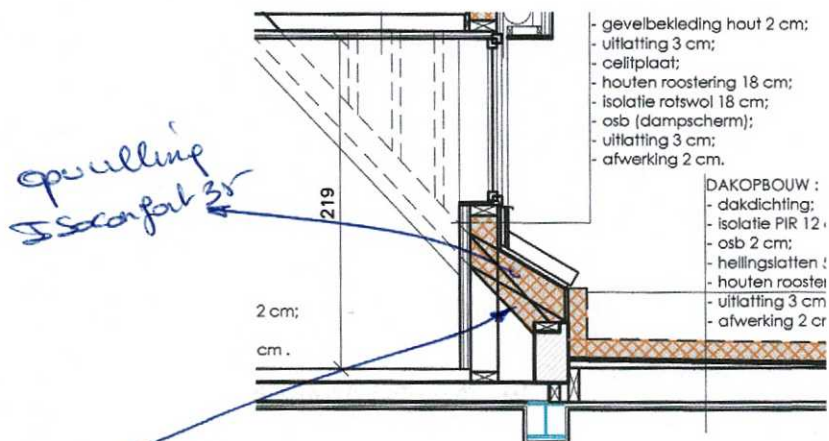

- gevelbekleding hout 2 cm;
- uitlatting 3 cm;
- celitplaat;
- houten roostering 18 cm;
- isolatie rotswol 18 cm;
- osb (dampscherm);
- uitlatting 3 cm;
- afwerking 2 cm.

- DAKOPBOUW :
- dakdichting;
 - isolatie PIR 12;
 - osb 2 cm;
 - hellingslatten;
 - houten rooster;
 - uitlatting 3 cm;
 - afwerking 2 cm.

Bijna onmogelijk om dampkering te plaatsen.

ITE

- VLOEROPBOUW :
- vloerbetegeling 2 cm;
 - gewapende cementchape +/- 5 cm;
 - PE-folie;
 - isolatie PIR-platen +/- 10 cm;
 - PE-folie;
 - uitvullingslaag in schuimbeton +/- 8 cm met EPS-korrels;
 - lichtgewapende betonplaat +/- 15 cm;
 - PE-folie;

0.00

Gevelstel

opulling
2 seconden
+ 3r

dampscherm

2 cm;
cm.

- gevelbekleding hout 2 cm;
- uitlating 3 cm;
- celitplaat;
- houten roostering 18 cm;
- isolatie rotswol 18 cm;
- osb (dampscherm);
- uitlating 3 cm;
- afwerking 2 cm.

- DAKOPBOUW :
- dakdichting;
 - isolatie PIR 12;
 - osb 2 cm;
 - hellingslatten;
 - houten roostering;
 - uitlating 3 cm;
 - afwerking 2 cm.


Wat met de betonnen
vloer eronder?

ITE

- VLOEROPBOUW :
- vloerbetegeling 2 cm;
 - gewapende cementchape +/- 5 cm;
 - PE-folie;
 - isolatie PIR-platen +/- 10 cm;
 - PE-folie;
 - uitvullingslaag in schuimbeton +/- 8 cm met EPS-korrels;
 - lichtgewapende betonplaat +/- 15 cm;
 - PE-folie;

0.00

dampscherm.
- afwerking.



→ al hier in het kleine stukje
onmogelijk dampstroom



chient a
onder de SSchiet
SSocomfort 35

met de vloer (beton)

een dampstroom geplaatst te worden?

