


Tule combinatie voor betonnen ondergrond

EUROFAST® TLKEFHD-75

I 5-CYCLI KESTERNICH



Torx 25 bitopname
Incl. EF-kopmarkering

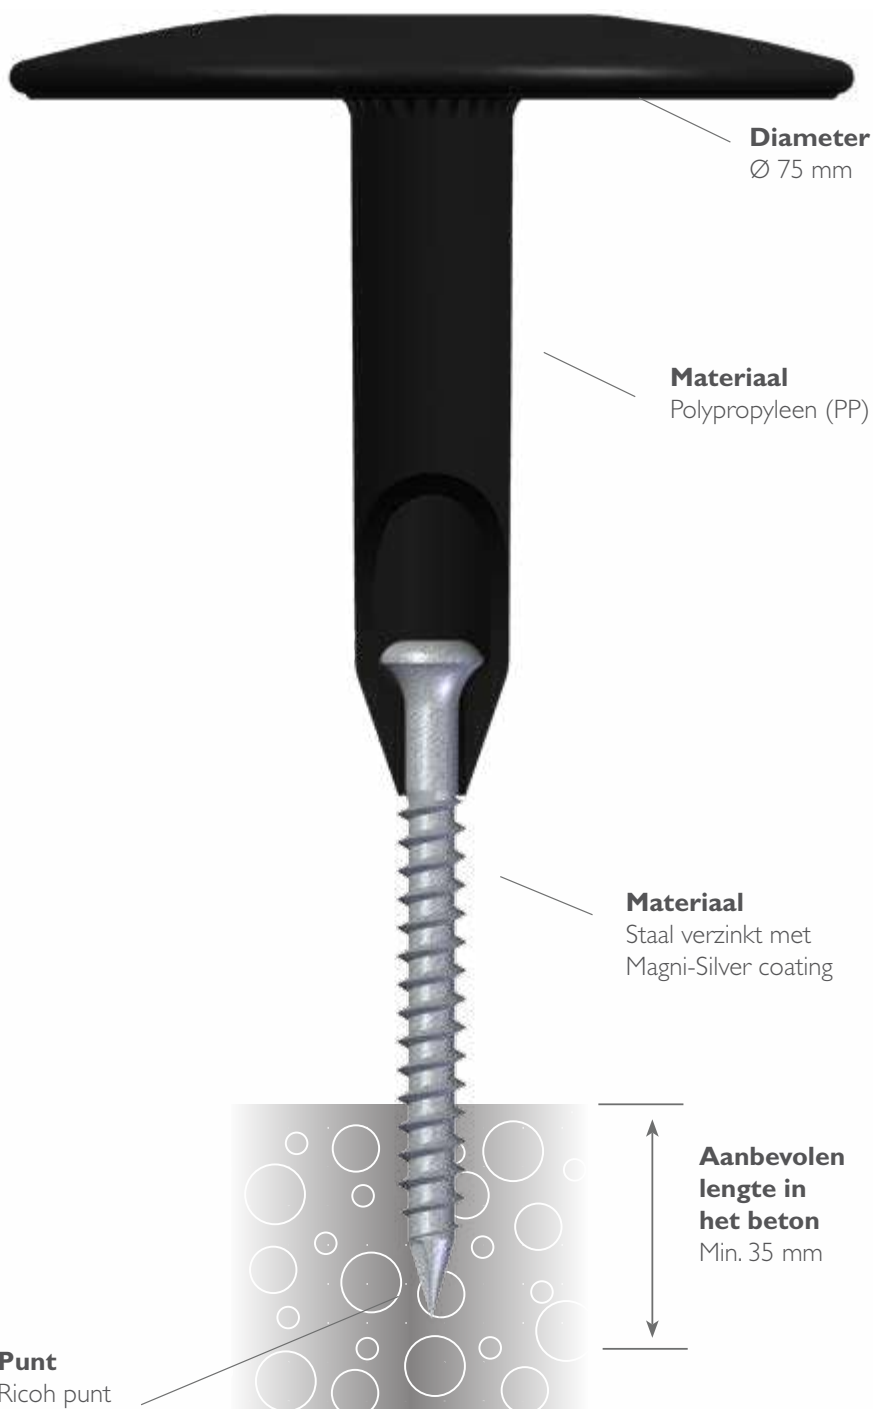

Diameter
Ø 75 mm

Materiaal
Polypropyleen (PP)

Materiaal
Staal verzinkt met
Magni-Silver coating

**Aanbevolen
lengte in
het beton**
Min. 35 mm

Punt
Ricoch punt

Tule combinatie voor betonnen ondergrond

Product key	Klembereik	Afmetingen		
	mm	Tule	Schroef	⊠
*TLKEFHD-75-060	55 - 64	35	80	250
*TLKEFHD-75-080	65 - 84	35	100	250
*TLKEFHD-75-090	85 - 94	65	80	250
*TLKEFHD-75-110	95 - 114	65	100	250
*TLKEFHD-75-130	115 - 134	105	80	250
*TLKEFHD-75-150	135 - 154	105	100	250
*TLKEFHD-75-170	165 - 174	105	130	250
*TLKEFHD-75-190	175 - 194	165	80	125

Product key	Klembereik	Afmetingen		
	mm	Tule	Schroef	⊠
*TLKEFHD-75-210	195 - 214	165	100	125
*TLKEFHD-75-230	215 - 234	185	100	125
*TLKEFHD-75-260	235 - 264	185	130	125
*TLKEFHD-75-290	265 - 294	185	160	125
*TLKEFHD-75-330	295 - 334	185	200	125
*TLKEFHD-75-380	335 - 384	185	250	125
*TLKEFHD-75-430	385 - 434	185	300	125

* Levertijd op aanvraag

Voorboren

Boordiameter Ø 5,0, 5,2 of 5,5 mm gebruiken om voor te boren. De boordiameter is afhankelijk van de kwaliteit van het beton. Boordiepte: Minimaal 10 mm dieper boren dan de lengte van de bevestiging.