


Aqua-Pan

Metalen dakpannenplaat van 1m²

Levens-
verwachting
minimum
20 jaar!

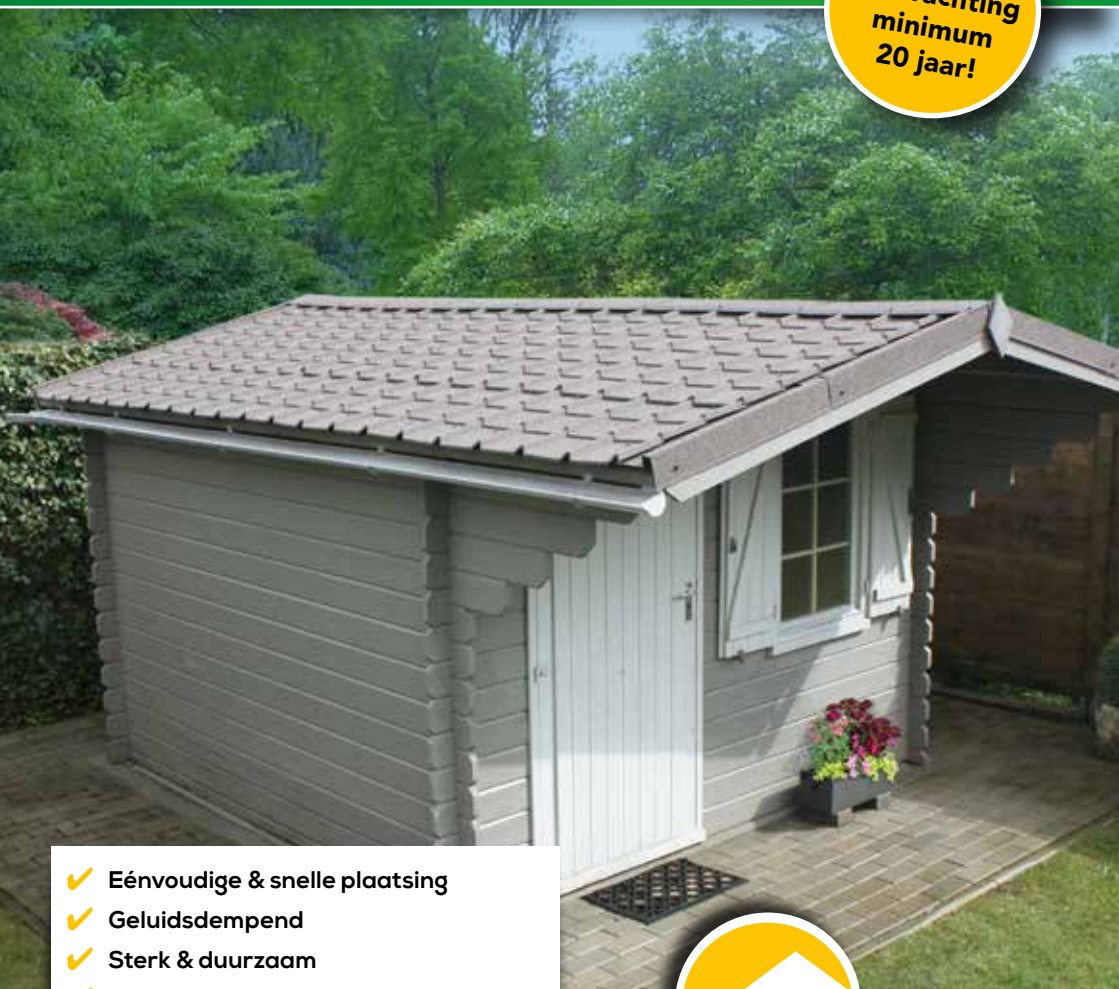

- ✓ Eenvoudige & snelle plaatsing
- ✓ Geluidsdempend
- ✓ Sterk & duurzaam
- ✓ Geen versterkte dakstructuur nodig
- ✓ Rechtstreeks aanbrengen op bestaande dakbedekking
- ✓ Levensduur van 20 jaar

www.aquaplan.com



AQUAPLAN
beschermt je woning.

Aqua-Pan

De snelste dakpannen

Het Aqua-Pan modulaair dakpannenconcept is toepasbaar voor alle hellende daken met een helling van minimaal 10°. Met Aqua-Pan leg je meerdere pannen in 1 keer, zonder zwaar materiaal en zonder breek- of snijwerk. Vanwege het uitgekiende concept past het op ieder dak en kunnen de pannen zowel in de hoogte als in de breedte met elkaar overlapt worden zonder dat er moet worden gesneden of geknipt.

IJzersterk en duurzaam

De dakpannenplaten zijn geperst uit een hoogwaardig staal met een aluzink coating. Deze hoogstaande kwaliteit trotseert elke weertype. Dankzij de verschillende vormen en kleuren kan je jouw dak perfect afstemmen op je omgeving en de rest van je woning.



Aqua-Pan Ebena

VERZINKTE METALEN DAKPANNENPLAAT VAN 1 M²

Plaatsen, schroeven en klaar!

Uw dak is snel waterdicht, windvast en slijtbestendig. Het dak opmeten, windveren schroeven, paneel per paneel aanvullen tot uw dak helemaal vol ligt en afwerken met de nokstukken.

De oude dakbedekking kan perfect dienst doen als onderlaag. Het Aqua-Pan concept bestaat uit metalen dakpanplaten met bijhorende accessoires.



Aqua-Pan Classic

AQUA-PAN CLASSIC

- Golvende pan met klassieke uitstraling
- Afgewerkt met granulaat
- 1 plaat: 5 pannen breed, 7 pannen hoog
- Beschikbaar in antraciet en rood

AQUA-PAN CLASSIC SMOOTH

- Golvende pan met klassieke uitstraling
- Afgewerkt met een weerbestendige coating
- 1 plaat: 5 pannen breed, 7 pannen hoog
- Beschikbaar in antraciet

AQUA-PAN EBENA

- Vlakke pan met moderne uitstraling
- Afgewerkt met granulaat
- 1 plaat: 4 pannen breed, 6 pannen hoog
- Beschikbaar in antraciet, pepper en black cherry

AQUA-PAN EBENA SMOOTH

- Vlakke pan met moderne uitstraling
- Afgewerkt met een weerbestendige coating
- 1 plaat: 4 pannen breed, 7 pannen hoog
- Beschikbaar in antraciet

AQUA-PAN GALLO

- Golvende pan met elegante uitstraling
- Afgewerkt met granulaat
- 1 plaat: 4 pannen breed, 5 pannen hoog
- Beschikbaar in antraciet en rood

Aqua-Pan Classic



ACCESSOIRES

Beschikbaar in beide kleuren

Windveer

Lengte 90 cm



Nok

Lengte 90 cm



Afsluitstuk


2 stuks per dak
(enkel bij gebruik
van windveer)



Zelftappende schroef met epdm-dichting (40 schroeven)



SPECIFICATIES

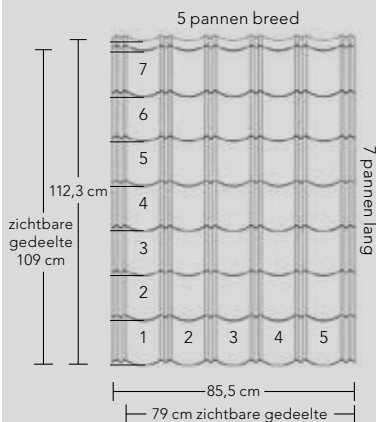

Aqua-Pan

Classic Smooth



antraciet

ACCESSOIRES

Windveer

Lengte 90 cm



Nok

Lengte 90 cm



Afsluitstuk


2 stuks per dak
(enkel bij gebruik
van windveer)



Zelftappende schroef met epdm-dichting (40 schroeven)



SPECIFICATIES

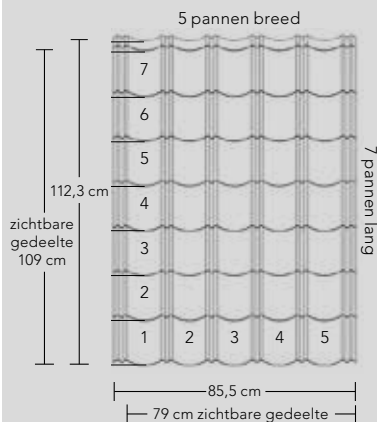

Aqua-Pan

Ebena



ACCESSOIRES

Beschikbaar in drie kleuren

Windveer

Lengte 90 cm

Nok

Lengte 90 cm




Afsluitstuk

2 stuks per dak
(enkel bij gebruik
van windveer)

Zelftappende schroef met epdm-dichting (40 schroeven)



SPECIFICATIES

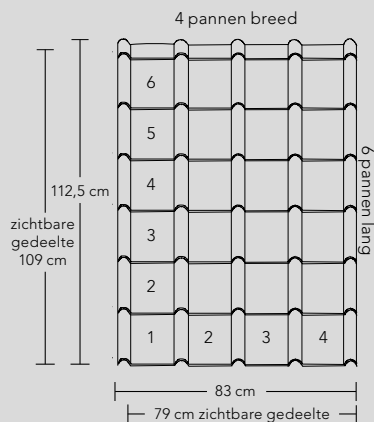

Aqua-Pan

Ebena Smooth



antraciet

ACCESSOIRES

Windveer

Lengte 90 cm



Nok

Lengte 90 cm



Afsluitstuk


2 stuks per dak
(enkel bij gebruik
van windveer)



Zelftappende schroef met epdm-dichting (40 schroeven)



SPECIFICATIES

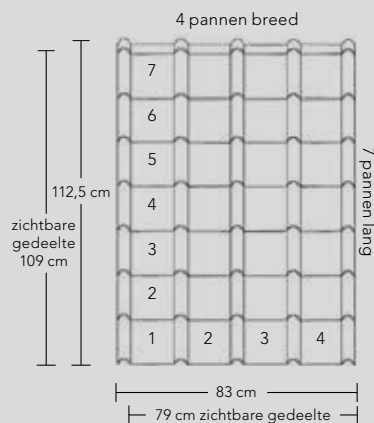

Aqua-Pan Gallo



ACCESSOIRES

Beschikbaar in beide kleuren

Windveer

Lengte 90 cm



Nok

Lengte 90 cm



Afsluitstuk


2 stuks per dak
(enkel bij gebruik
van windveer)



Zelftappende schroef met epdm-dichting (40 schroeven)



SPECIFICATIES

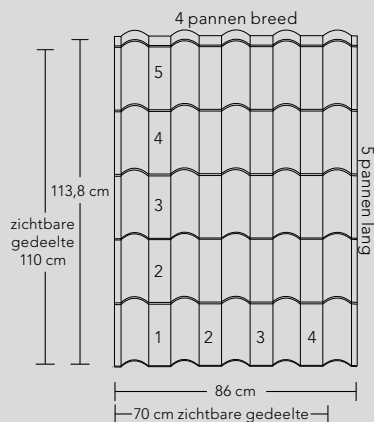

Overzicht

Jouw dak afgestemd op je omgeving ?
Volg de stappen

STAP 1 : Kies de vorm van je dakpannenplaat (*Classic, Ebena, Gallo*)

STAP 2 : Kies de gewenste afwerking (*Afgewerkt met granulaat of glad*)

STAP 3 : Kies je kleur (*antraciet, rood, pepper of black cherry*)

	CLASSIC	EBENA	GALLO
	Afgewerkt met granulaat		
ANTRACIET	5413466945245	5413466953844	5420040662245
ROOD	5413466945252		5420040662252
PEPPER		5413466952281	
BLACK CHERRY		5413466952328	
	Gladde afwerking		
	ANTRACIET	5420040683677	5420040681048

STAP 4 : Kies de bijpassende accessoires

	Afgewerkt met granulaat			
	ANTRACIET	ROOD	PEPPER	BLACK CHERRY
Aqua-pan nok	5413466945269	5413466945276	5413466952298	5413466952335
Aqua-pan windv. L/R	5413466945283	5413466945290	5413466952304	5413466952342
Aqua-pan nok afsluitstuk	5413466945306	5413466939954	5413466952311	5413466952359
Aqua-pan schroef (40 st.)	5413466945313	5413466939961	5413466952441	5413466952458
	Gladde afwerking			
	Aqua-pan nok	5413466945269		
Aqua-pan windv. L/R	5413466945283			
Aqua-pan nok afsluitstuk	5413466945306			
Aqua-pan schroef (40 st.)	5413466945313			

IN 8 STAPPEN NAAR EEN NIEUW DAK

Hoe bereken je het aantal pannen?

- X** Neem de totale breedte van het dak, deel dit door het zichtbare gedeelte en rond af naar boven.
vb. Classic: $252/79 = 3,2$ d.w.z. 4 platen
- Y** Neem de totale lengte van het dak, deel dit door het zichtbare gedeelte en rond af naar boven.
vb. Classic: $210/109 = 1,9$ dwz 2 platen
Voor een dak van $252 \times 210 = 4 \times 2 = 8$ platen
- W** Deel de lengte van het dak door 81 en rond af naar boven.
Vermenigvuldig met 2 voor de linkse en rechtse zijkant.
Vb. $210/81 = 2,59$ dwz $3 \times 2 = 6$ windveren
- Z** Deel de breedte van het dak door 81 en rond af naar boven.
vb. $252/81 = 3,11 = 4$ nokken

bereken hier zelf:

Classic & Ebena

X : / 79 = platen

Y : / 109 = x2 = platen

Gallo

X : / 70 = platen


Y : / 110 = x2 = platen

X x Y = totaal platen

W : / 81 = x2 = windveren


Z : / 81 = nokken

HOOGTE (A) MOET MIN. 18 CM PER 100 CM (B) ZIJN




Vorbereiding:

- Werk op een stevige, gezonde en nagelbare ondergrond
- Bestaande dakbedekking kan dienen als onderlaag
- Bij nieuwbouw aanbevolen om bitumineus onderdak te plaatsen




Plaatsing windveren

Bevestig de windveren aan beide zijden van het dak, start steeds onderaan. Verdeel de windveren gelijkmatig en voorzie telkens een overlap van min. 25 mm. Schroef de windveer langs de zijkant vast met zelftappende schroeven.




Plaatsing platen

Werk steeds per volledige rij, van links naar rechts en van onder naar boven. Gebruik altijd de volle breedte van de plaat. Plaats enkel de laatste plaat zover als nodig onder de voorlaatste plaat.




Onderste rij platen

Verdeel de onderste rij platen tussen de windveren. Elke windveer is voorzien van een neutrale zone van max. 7,5 cm. Gebruik deze ruimte voor de evenredige verdeling van de platen.




Bovenste rij platen

Plaats een krijtlijn van ca. 5 cm van de bovenkant van de nok. Dit is de bovenkant van de laatste rij platen.



Bevestiging platen

Schroef iedere plaat vast met het hiervoor ontwikkelde bevestigingsmateriaal. **Gebruik 6 schroeven (Ebena en Gallo) of 9 schroeven (Classic) per plaat.** Schroef steeds in het dal van de pan ca. 2 cm onder de neus.




Plaatsing afsluitstukken

Dicht het uiteinde van de nok door het afsluitstuk bovenop de windveren te bevestigen. Plaats de V-vormige inkeping gelijk met het hoogste punt van de nok en schroef vast. Plooi de rechtopstaande lippen in de richting van het dak.




Plaatsing nokken

Verdeel de nokken gelijkmatig over de gehele lengte van het dak. Schroef ze minimaal vast op de uiteinden van de windveren en de overlappingsen.



Gebruik aantal schroeven

Gebruik bovenstaand voorbeeld als richtlijn voor de positie van de zelftappende schroeven: **6 schroeven (Ebena en Gallo) of 9 schroeven (Classic) per plaat** en minimaal 2 schroeven per windveer.

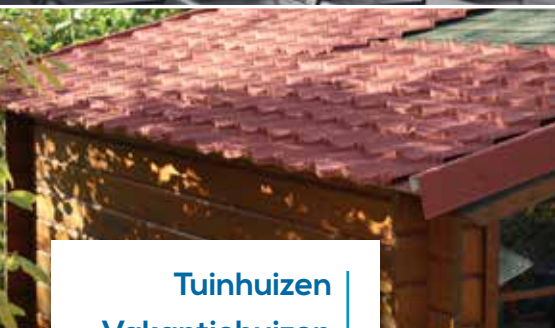

Tuinhuizen
Vakantiehuisen
Garages
Carports
Dierenhokken



AQUAPLAN
beschermt je woning.

www.aquaplan.com